



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (mm)

modèle	cadre long. x larg. x ht.	ép. totale	tasseaux larg. ht. long.		
T5 double	1284 x 658 x 52	84	52	32	1284
T5 simple	658 x 658 x 52	84	52	32	658

ESSENCE DE BOIS

cadre : douglas massif


habillage : tasseaux en douglas massif de section 32x52mm

QUALITE DE L'AIR


ce produit permet une bonne qualité de l'air grâce à son absence de traitement chimique

QUALITE ACOUSTIQUE

ce panneau acoustique performant capte les bruits pour une ambiance sonore calme et une qualité d'écoute optimale




dessus

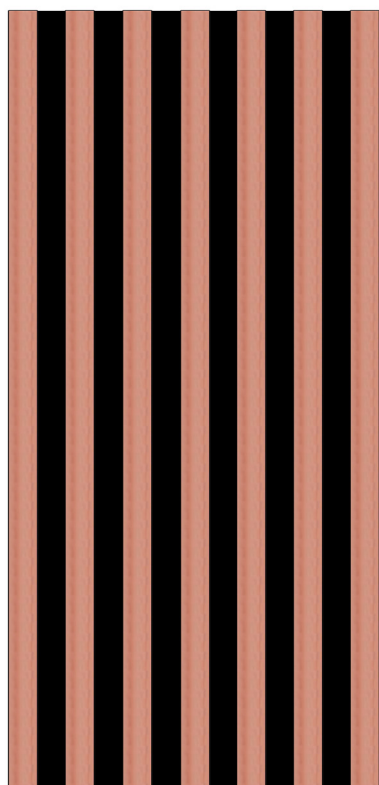

face



côté

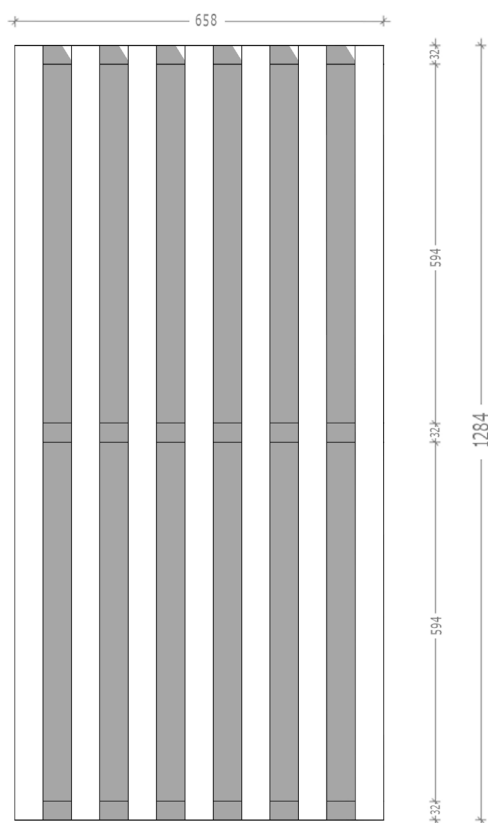

DIMENSIONS DES MODELES (mm)

modèle	nb	tasseaux		absorption		poids		schéma
		larg.	ht.	écart.	% vide	simple	double	
T 5.6	6	52	32	69	52 %	5,5 kg	11 kg	
T 5.7	7	52	32	49	45 %	6 kg	12 kg	
T 5.8	8	52	32	35	37 %	7 kg	13 kg	
T 5.9	9	52	32	24	29 %	7,5 kg	14 kg	

PERFORMANCES ACOUSTIQUES

panneaux	plenum acoustique	α_w en pose
absorbants	isolant de 20 mm + vide de 32 mm	mural : 0,8 à 1 plafond : 0,8 à 1
fléchissants	MDF de 6 mm + dalle minérale de 20 mm + vide de 26 mm	nous consulter

REACTION AU FEU

conforme pour les ERP, code du travail,
logements
classement B-s1, d0 (M1) sur demande

MATERIAU ACOUSTIQUE

laine minérale de réemploi
laine de coton recyclé (option)

FINITIONS ENTRE TASSEaux

voile noir

FINITIONS DES TASSEaux

raboté



brossé



teinte
mixte

bois doré
(option)

bois blanc
(option)



Besoin d'aide pour le montage ? Nos conseils
de pose sont à votre disposition sur notre site
internet, pour vous guider à chaque étape.



Lycée Saint-Joseph à St-Didier-sur-Chalaronne

architecte : Julie HERRGOTT architecte DPLG

